


FICHA TÉCNICA

1988TBN

Mod. "NEW BANDED".
Tapón auditivo con banda.

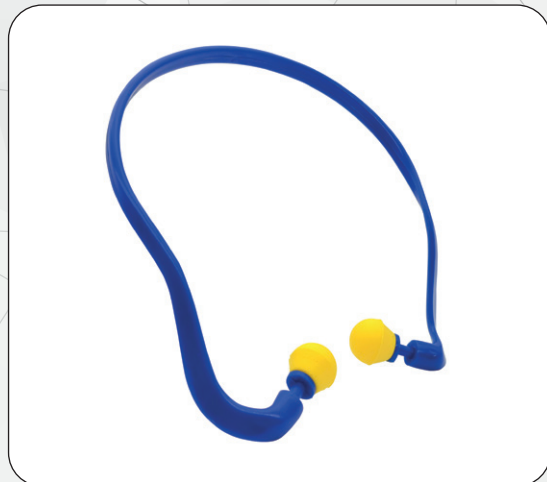

MARCADO CE:
EPI, Categoría III.



RECAMBIO TAPONES:

✓ **1988TBN**

Unidad mínima de venta:
1 bolsa con 200 pares (400 ud).



*Recambio disponible.

CE EN352-2

TAPÓN AUDITIVO MOD. "NEW BANDED"

**STEELPRO
SAFETY**

DESCRIPCIÓN:

Tapón de espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (29dB).
Tapones muy suaves e hipoalergénicos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Banda flexible, muy práctica y cómoda.
- ✓ Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible con otro tipo de epis.
- ✓ Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free).
- ✓ Hipoalergénicos.
- ✓ Tapones intercambiables en amarillo fácilmente detectables y visibles.
- ✓ Banda permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- ✓ Reutilizables, cambiando el tapón (recambio tapones referencia 1988TBN).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Tapón: Espuma de Poliuretano.
- ✓ Banda: PP.
- ✓ Diámetro tapón (ø): 12-17 mm.
- ✓ Peso medio: 17 gr.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción.
- ✓ Mantenimientos.
- ✓ Industria (metalúrgica, madera, naval, automóvil, aeroespacial, química, textil...).
- ✓ Artes gráficas.
- ✓ Limpieza industrial.
- ✓ Puertos y aeropuertos.

MARCADO:

El Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:

EN 352-2 Protectores auditivos.

Requisitos generales. Parte 2: Tapones

EMBALAJE:

- ✓ 1 banda con tapones / bolsita.
- ✓ 15 bandas con tapones / cajita (U.M.V.).
- ✓ 10 cajitas / cajón.

SNR=29 dB; H=32 dB; M=26 dB; L=24 dB

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	30,3	25,2	25,9	26,9	35,1	42,5	44,8
Desviación Estándar (dB)	4,1	3,6	3,9	2,3	3,5	3,6	4,2
APV (dB)	26,1	21,6	22,0	24,6	31,6	38,9	40,6

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR
GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE (ODS)

AENOR
HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

AENOR
COMPROMISO CON
ENTORNOS SEGUROS
PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

