

FICHA TÉCNICA

788MA

Guante para soldadura de piel serraje vacuno con costuras de Meta-aramida y forrado especial interior. 40 cm.




ROJO

MARCADO CE: EPI, Categoría II.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

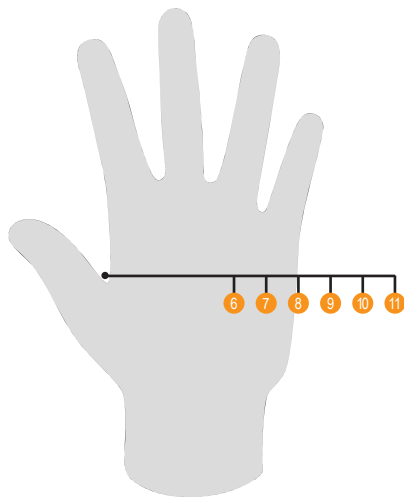

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Guante tipo soldador de piel serraje vacuno con costuras de Meta-aramida y forrado interiormente de 40 cm de longitud, que ofrece protección por riesgo por soldadura, mecánicos y térmicos. Un perfecto equilibrio entre confort, resistencia y protección, que permite tener un excelente tacto a la vez que una gran resistencia a la abrasión y una gran dexteridad, manteniendo la mano protegida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).
- ✓ Soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A.
- ✓ 40 cm de longitud.
- ✓ Serraje vacuno de excelente calidad con forro interior y costuras ignífugas (hilo de Meta-aramida).
- ✓ La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al corte y a la temperatura.
- ✓ Serraje vacuno que ofrece excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.
- ✓ El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
- ✓ Mayor durabilidad y destreza.
- ✓ Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos químicos prohibidos por la ley Alemana, por lo que protegen la salud del usuario y el medio ambiente.
- ✓ Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO:9001-2008.
- ✓ Calidad constante en la piel.
- ✓ La referencia 788M es su variante con 35 cm de longitud.
- ✓ Grosor medio: entre 1,2 mm y 1,4 mm.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 12447. Guantes de protección para soldadores.

EN 407. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

Valores de rendimiento:

EN 388



4 1 2 3 X

EN 12447



Tipo A

EN 407



4 1 2 2 4 X

TALLAS COMERCIALIZADAS:

9

EMBALAJE:

- ✓ 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 60 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Actividades con riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico.
- ✓ Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A.
- ✓ Actividades que requiera protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).



AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)

AENOR
HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

AENOR
COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

