

# FICHA TÉCNICA

## 788M

Guante para soldadura de piel serraje vacuno con costuras de Meta-aramida y forrado especial interior. 35 cm.




 ROJO

**MARCADO CE:** EPI, Categoría II.

### COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

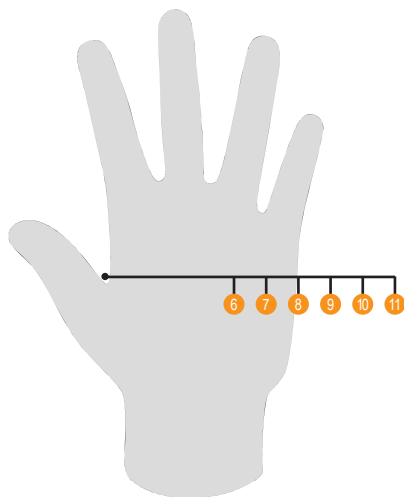

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Guante tipo soldador de piel serraje vacuno con costuras de Meta-aramida y forrado interiormente de 35 cm de longitud, que ofrece protección por riesgo por soldadura, mecánicos y térmicos. Un perfecto equilibrio entre confort, resistencia y protección, que permite tener un excelente tacto a la vez que una gran resistencia a la abrasión y una gran dexteridad, manteniendo la mano protegida.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C). Soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. 35 cm de longitud.
- ✓ Serraje vacuno de excelente calidad con forro interior y costuras ignífugas (hilo de Meta-aramida).
- ✓ La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al corte y a la temperatura.
- ✓ Serraje vacuno que ofrece excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.
- ✓ El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
- ✓ Mayor durabilidad y destreza.
- ✓ Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos químicos prohibidos por la ley Alemana, por lo que protegen la salud del usuario y el medio ambiente.
- ✓ Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO:9001-2008.
- ✓ Calidad constante en la piel.
- ✓ La referencia 788MA es su variante con 40 cm de longitud.
- ✓ Grosor medio: entre 1,2 mm y 1,4 mm.

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

**EN 388.** Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

**EN 12447.** Guantes de protección para soldadores.

**EN 407.** Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

Valores de rendimiento:

| EN 388                                                                              | EN 12447                                                                            | EN 407                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 4 1 2 3 X                                                                           | Tipo A                                                                              | 4 1 2 2 4 X                                                                          |

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

9

### EMBALAJE:

- ✓ 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 60 pares / caja.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Actividades con riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico.
- ✓ Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A.
- ✓ Actividades que requiera protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).



|                                                |                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>AENOR</b><br>GESTIÓN AMBIENTAL<br>ISO 14001 | <b>AENOR</b><br>GESTIÓN DE LA CALIDAD<br>ISO 9001            | <b>AENOR</b><br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>ISO 45001     |
| <b>AENOR</b><br>ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)    | <b>AENOR</b><br>HUUELLA DE CARBONO CO <sub>2</sub> CALCULADO | <b>AENOR</b><br>COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES |

**Marca Protección Laboral, S.L.**  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

