


FICHA TÉCNICA



988CIR

Chaqueta ignífuga y antiestática multinorma de tejido de algodón tratado

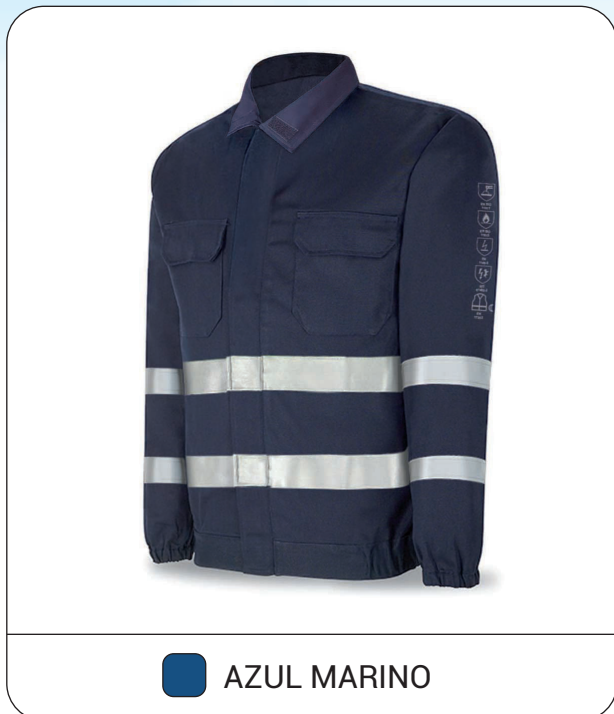

AZUL MARINO

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta ignífuga y antiestática con cintas reflectantes con protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico. Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados. Muy ligera y confortable. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata y retrorreflectante, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- Cuello camisero con velcro.
- Costuras de meta aramida.
- Ajuste elástico en cintura.
- Ajuste elástico en puños.
- Cierre frontal por cremallera metálica con tapeta frontal con 4 puntos de velcro.
- 2 bolsillos en pecho con cierre por tapeta con velcro.
- Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante en el brazo izquierdo del usuario.
- Cintas reflectantes de 50 mm.

COMPOSICIÓN:

- 98% algodón (tratado).
- 2% poliamida.
- Costuras con hilo de meta-aramida.

USO DESTINADO A:

- Soldeo y procesos afines.
- Manipulación de partículas incandescentes.
- Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- Industria química.
- Sector metalúrgico.
- Construcción naval.
- Espacios confinados.
- Sector petroquímico.

NORMATIVAS:

- EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- 260 gr/m².

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- 1 ud / bolsa.
- 20 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
48/50	92-100	152-164
52/54	100-108	164-176
56/58	108-116	176-188
60/62	116-124	188-200
64/66	124-132	194-200
68/70	132-140	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN			
PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN 61482 APC1	Arco eléctrico	Ropa de protección contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1	Calor y llama	Ropa de protección contra el calor y la llama.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2	Soldo	Ropa de protección al soldo y procesos afines.
	EN 1149-5	Electroestático	Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.
	EN 17353 Tipo B3	Visibilidad	Ropa de protección Visibilidad Realzada



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

