

FICHA TÉCNICA



888CHS

Sobreprenda de protección para soldadores tipo chaqueta.



NORMATIVAS:

- ✓ EPI, Categoría II.



EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa. ✓ 10 ud / caja.

CONDICIONES DE LAVADO:



TALLAS COMERCIALIZADAS Y EQUIVALENCIAS:

De forma general*, la equivalencia de la talla será:

Talla 10 (usuarios de talla S a L).

Talla 12 (usuarios de talla XL a XXXL).

*CONSIDERACIONES:

Este EPI es una sobreprenda destinada a proteger al usuario y el vestuario portante de grandes chispas de soldadura (Prenda Clase 2), por lo que la selección de la talla dependerá del espesor del vestuario que porte el usuario. Por ejemplo, una persona que utilice una talla 10, si va a portar una prenda tipo parka debajo de la chaqueta de soldador, tendrá que considerar la posibilidad de la elección de una talla 12.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIPCIÓN:

Sobreprenda tipo chaqueta que protege al usuario de riesgos derivados de trabajos de soldadura y procesos afines Epi Cat. II Clase 2 (mayores niveles de salpicaduras y calor radiante).

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Prenda fabricada en piel natural de 1ª calidad.
- ✓ Cierre frontal por tapa de velcro desde alto cuello hasta bajo prenda.
- ✓ Cuello mao.
- ✓ Unión de tronco y brazo más amplia para movimientos más exigentes.
- ✓ Marcado de la prenda en zona pecho claramente visible para los responsables de prevención.
- ✓ Perímetro ribeteado por completo.
- ✓ Cubre el muslo hasta la rodilla del usuario como mínimo.
- ✓ Ensayos de inocuidad PH y Cromo VI para evitar la posibilidad de reacciones alérgicas por presencia de tóxicos.
- ✓ Prenda de protección Clase 2 (protección de grandes chispas de soldadura).
- ✓ Grosor medio: entre 1,2 mm y 1,4 mm.

COMPOSICIÓN:

- ✓ 100% piel natural de serraje.

COLOR: Piel natural.

NORMA Y REQUISITOS ESENCIALES ASOCIADOS:


EN ISO 13688 Requisitos generales de vestuario de protección.

EN 11611 Riesgos térmicos específicos para trabajos de soldeo y similares.

- ✓ Inflamabilidad (propagación controlada de la llama, <2 seg.).
- ✓ Pequeñas proyecciones de metal fundido (> 15 gotas).
- ✓ Calor radiante.
- ✓ Resistencia eléctrica superficial.
- ✓ Marcado: EN 11611 "Clase 2" "A1 + A2".

DIMENSIONES DE LA PRENDA SEGÚN TALLA:

MEASURED PART	SIZE 10 (in cm)	SIZE 12 (in cm)	TOLERANCE (in cm)
A	51	62	5%
B	85	95	5%
C	65	70	5%
D	30	30	5%
E	13	14	5%
F	6	6	5%

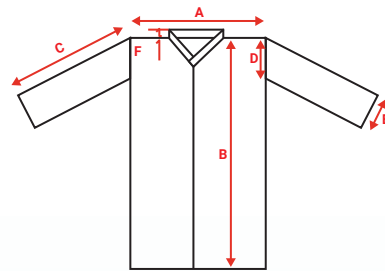

USO DESTINADO A:

- ✓ Trabajos de soldadura y procesos afines.
- ✓ Manipulación de partículas incandescentes.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Sector petroquímico.
- ✓ Cualquier situación en la que se necesite proteger al usuario y su ropa de chispas de soldadura (clase 2).



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNO: SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

