

FICHA TÉCNICA

688NYNFD

Guante sin costuras con soporte textil de poliamida y fibra Lycra® en color naranja. Revestimiento de palma de espuma de nitrilo negro con puntos de nitrilo naranja en la palma.




 NARANJA/NEGRO

MARCADO CE: EPI, Categoría II.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

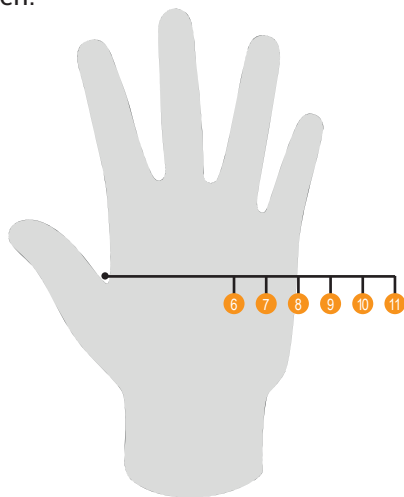

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(Pej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIPCIÓN:

Guante que ofrece el perfecto equilibrio entre protección mecánica y térmica con el máximo confort y dexteridad. Fabricado con soporte textil de poliamida y fibra Lycra® de galga 13 que aporta una gran elasticidad, recubierto de espuma de nitrilo ultra ligera en palma y uñas y ésta recubierta a su vez de puntos de nitrilo de mayor densidad para incrementar la capacidad de agarre, que ofrece protección ante riesgos mecánicos y térmicos. Ribete negro remallado con punto tipo overlock.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C durante 15 segundos).
- ✓ Soporte textil de poliamida y fibra Lycra® de galga 13 (gran elasticidad).
- ✓ Recubrimiento de espuma de nitrilo ultra light (ligereza) microporoso que facilita la transpirabilidad.
- ✓ Sobre recubrimiento con puntos de nitrilo que aportan máxima capacidad de agarre con puntos de mayor tamaño en el extremo de los dedos (grip).
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión.
- ✓ Máximo nivel de dexteridad (5).
- ✓ Calidad constante garantizada.
- ✓ Ribeteado en puño con remallado overlock.
- ✓ Precisión en presencia de aceites y grasas.
- ✓ Ligero y flexible, excelente adaptabilidad.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 407. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

Valores de rendimiento:

EN 388



4 1 2 1 X

EN 407



X 1 X X X X

MARCADO DORSO: **MARCADO ETIQUETA INTERIOR:**



EMBALAJE:

- ✓ 12 pares (unidad mínima de venta).
- ✓ 120 pares / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

USO DESTINADO A:

- ✓ Agricultura.
- ✓ Automoción.
- ✓ Talleres mecánicos.
- ✓ Montaje de muebles.
- ✓ Mantenimiento y montaje preciso.
- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Industria metalúrgica.
- ✓ Carga y descarga.
- ✓ Jardinería.
- ✓ En cualquiera de los usos anteriores y que además se necesite proteger la mano contra riesgos térmicos.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

