

FICHA TÉCNICA

688NYLFR

Guante para abrigo de punto de poliéster color negro con recubrimiento de látex en color negro.




■ NEGRO

MARCADO CE: EPI, Categoría II.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

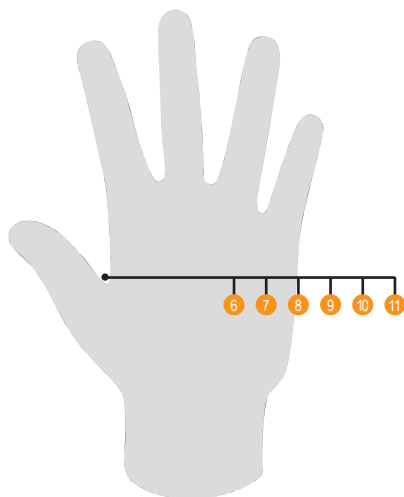

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(Pej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

DESCRIPCIÓN:

Guante de soporte de punto de poliéster con dorso transpirable y cubierto de látex negro en palma y uñas, con puño elástico autoajustable, que ofrece un muy buen nivel de adherencia, resistencia al desgarro, y una alta duración de la vida útil del guante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Guante de alta resistencia al frío.
- ✓ El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- ✓ Excelente grip antideslizante.
- ✓ Proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas y abrasivas.
- ✓ Excelente resistencia al desgarro.
- ✓ Alta transpirabilidad del tejido.
- ✓ Color oscuro para trabajos que manchen.
- ✓ Galga 13.


MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 511. Guantes de protección contra el frío.

Valores de rendimiento:



TALLAS COMERCIALIZADAS:

7 - 8 - 9 - 10

EMBALAJE:



- ✓ 1 par / bolsa (permite colgarse en expositor).
- ✓ 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 120 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Manipulación General.
- ✓ Riesgos Mecánicos y Frío.
- ✓ Guante especial para trabajos donde sea necesario combinar una protección contra riesgos mecánicos, una protección contra el frío (por condiciones climáticas o por la actividad industrial) y una alta adherencia.
- ✓ Trabajos de construcción en exterior.
- ✓ Trabajos de mantenimientos en exteriores (carreteras, ferrocarriles, aeronáutica).
- ✓ Manipulación en general en medio frío.
- ✓ Manipulación de cargas frías/húmedas que necesiten de una alta adherencia.
- ✓ Trabajos que manchen, debido a su color oscuro.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

